


1) Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

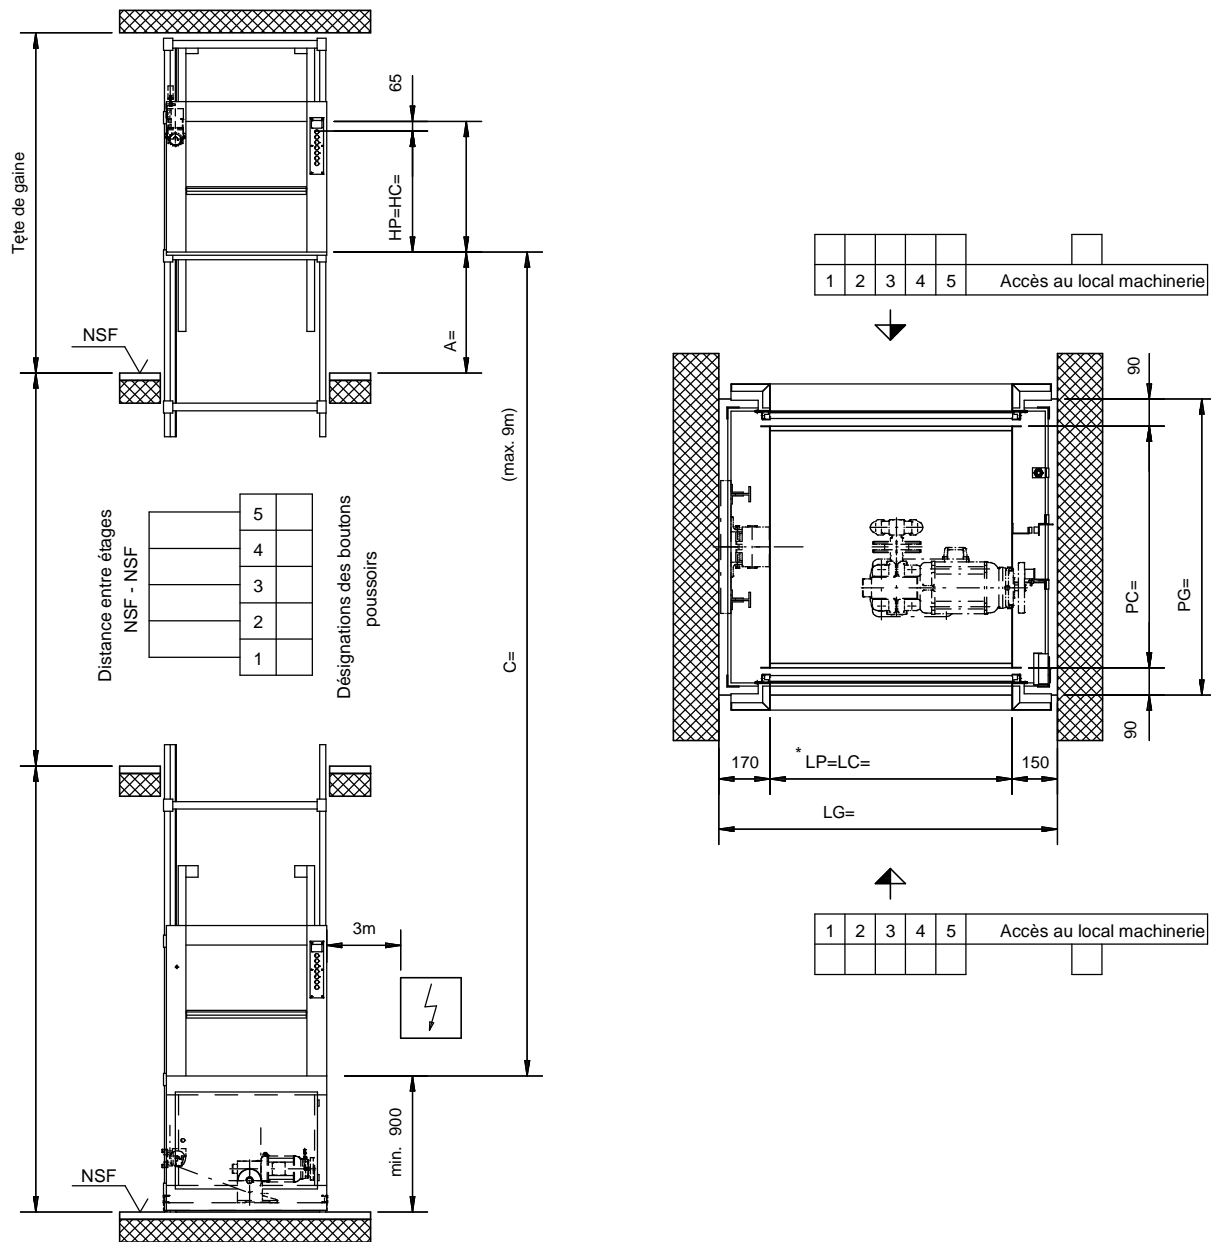

Sous réserve de changements, cotes en mm.

**La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.**

Q kg	v m/s	BKG type	Dessin No.	Dimensions de la cabine					Hauteur du dernier niveau	Distance entre étages min.	Hauteur d'allège A=min.
				LC= min. max.	PC= min. max.	Dim. échelon. 50	HC= min. max.	Dim. échelon. 100			
100	0,30	100.45/41	5-64100-0023	500 800	500 1000	50	700 1200	*	100	A + (1,5 x HP) + 250	Etage intérieur min.900, autres étages min.700
				* HC min.200 plus grand que LC ou PC							Ersteller
				No d'Article <b>5-60002-0285 -FR</b>				Edition <b>09/2013</b>			